


Features

## AF-157

### 高ツカマリ性能のフルチタン製ドライバー



### ツカマリのための重心設計

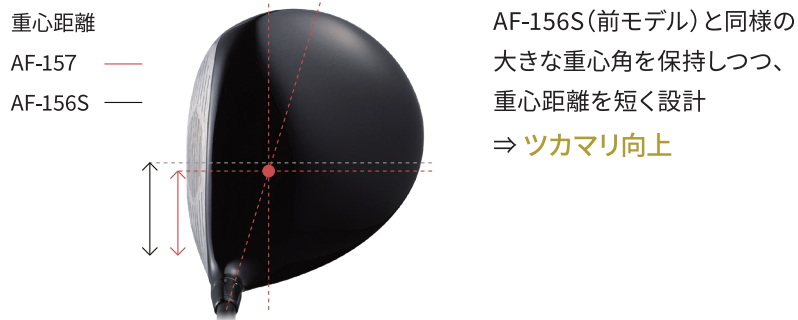

### ネオパワーウェーブ構造

軽量チタン製クラウンのフェース側に打球時のたわみを助長する溝、クラウンバック側にはたわみを抑止するリップを配する



たわみ量のロスを軽減し、素早いたわみ戻りでボールを押し出す

打出角と反発効率の向上

## ディンプル偏肉フェース

フェース偏肉部にディンプルを設けることで、耐久性を保持しつつ、反発性能も向上

⇒ 耐久性能と反発性能を両立



フェース裏面

## フェースレーザーミーリング

インパクトエリアにフェースレーザーミーリングを施す

⇒ ウェット状態におけるバックスピンの増加を抑制



### [ OPTION ]

#### ヘッド重量調整

オプションウェイトに交換することで、ヘッド重量を-4g(2g刻み)まで軽量化できます。



※ウェイト交換はヘッド装着専用トルクレンチ(8 ANGLE DIALS専用)をご使用ください。

※ウェイトの交換をご希望の際はエポングolf正規取扱店にお問合せください。

※ウェイトの交換で発生した不具合等は保証対象外となります。

[ 8 ANGLE DIALS ポジションセッティング ]

Sleeve Position	1	2	3	4	5	6	7	8
F.A.	±0°	o 0.5°	o 1.0°	o 0.5°	±0°	c 0.5°	c 1.0°	c 0.5°
Lie	±0°	+0.5°	+1.0°	+1.5°	+2.0°	+1.5°	+1.0°	+0.5°

o=OPEN c=CLOSED

※スリーブの再利用は絶対にしないでください。

※F.A.、ライ角調整の際はエポングolf正規取扱店にお問合せください。



8 ANGLE DIALS専用トルクレンチ

※クラブのご使用前には必ず本トルクレンチで締め付けを行ってください。

※本トルクレンチ以外のレンチでの締め付けは絶対に行わないでください。