

Features

AF-207


伝統的形状のフルチタン製フェアウェイウッド



さらに洗練された形状



フレキシブルフェースで反発性能向上

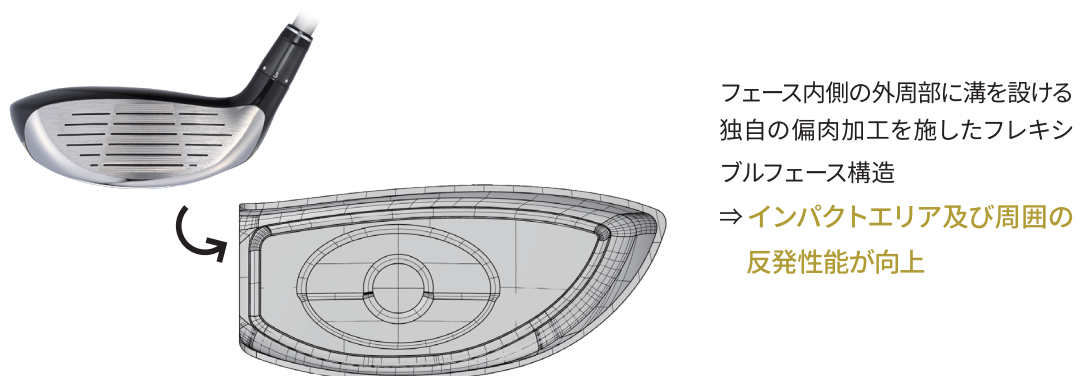

フェースレーザーミーリング

インパクトエリアにフェースレーザーミーリングを施す
⇒ウェット状態におけるバック
スピンの増加を抑制



タングステン接合で低重心化



ソール側内部にタングステンを接合
→低重心化
⇒バックスピンの抑制
+ 打出角の向上

[8 ANGLE DIALS ポジションセッティング]

Sleeve Position	1	2	3	4	5	6	7	8
F.A.	±0°	o 0.5°	o 1.0°	o 0.5°	±0°	c 0.5°	c 1.0°	c 0.5°
Lie	±0°	+0.5°	+1.0°	+1.5°	+2.0°	+1.5°	+1.0°	+0.5°

o=OPEN c=CLOSED

※スリーブの再利用は絶対にしないでください。

※F.A.、ライ角調整の際はエポゴルフ正規取扱店にお問合せください。



8 ANGLE DIALS専用トルクレンチ

※クラブのご使用前には必ず本トルクレンチで
締め付けを行ってください。

※本トルクレンチ以外のレンチでの締め付けは
絶対に行わないでください。