

Features


AF-Tour CB

軟鉄単一素材の鍛造ハーフキャビティアイアン



低重心設計による
上がり易さ
+
軟鉄特有の柔らかな打感を
よりはっきりと感じられる

より洗練されたフォルム

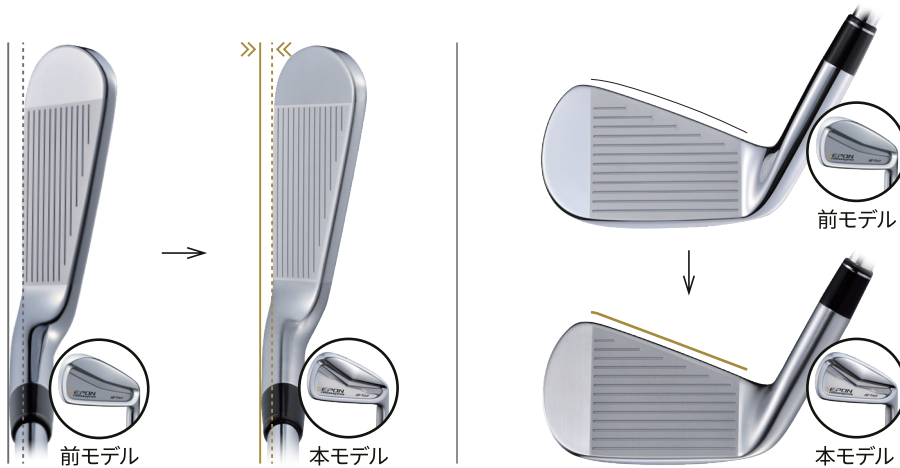

グースをより小さく

ブレードラインをストレートに

よりシャープなアドレスビューを実現

高まった操作性



重心距離をより短く設計
▽
コントロール性アップ

ロフトフローの最適化



前モデル

#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
24°	27°	30°	34°	38°	42°	46°
3°		3°		4°		4°




本モデル

#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
24°	27°	30°	33°	37°	41°	46°
3°		3°		4°		5°

最適な飛距離を刻むためのロフトフロー化

スピン量の安定化



フェースレーザーミーリングにより、
ウェット状態でのスピン量が限りなく
ドライ状態のスピン量に近づく

ウェット状態におけるスピン量分布図

